

**FATİH PROJESİ FAZ2
KAPSAMINDA DAĞITILAN
KYOCERA FOTOKOPİ
MAKİNELERİNE AİT
BAZI KULLANIM ÖZELLİKLERİ**

Hazırlayan: Sait AÇIKGÖZOĞLU

1- ÇİFT YÜZLÜ YAZDIRMA VE FOTOKOPİ

Dosyayı yazdır dedikten sonra açılan bu ekranda yazıcı özelliklerini tıklıyoruz.

←

Bilgi

Yeni

Aç

Kaydet

Farklı Kaydet

Yazdır

Paylaş

Dışarı Aktar

Kapat

Hesap

Seçenekler

Yazdır

Kopya: 1

Yazdır

Yazıcı

Kyocera FS-3040MFP+
Hazır

Yazıcı Özellikleri

Ayarlar

Tüm Sayfaları Yazdır
Tamamını yazdır

Sayfalar: []

Tek Yüze Yazdır
Yalnızca sayfanın bir yüzüne...

Harmanlanmış
1;2;3 1;2;3 1;2;3

Dikey Yönlendirme

A4
21 cm x 29,7 cm

Özel Kenar Boşlukları

1 Sayfa/Yaprak

Sayfa Yapısı

KYOCERA_KURULUMa4 (Son olarak kullanıcı tarafından kaydedildi) - Word

? - ☰ X
Oturum aç

FATİH PROJESİ FA2 KAPSAMINDA DAĞITILAN KYOCERA FOTOKOPİLERİ KURULUM KILAVUZU

KYOCERA FS-6530MFP(A3)

[Kullanım Kılavuzu](#)

Şifreleri:
Cihazdan veya web sayfası üzerinden ip numarasından:

Oturum adı ve şifresi : Admin

[Sürücüler- KX v.621113 UPD Stopped eu.zip](#)
(Windows xp-7-8 32&64 bit)

İp adresi değiştirme

Cihaz ip adresini ilk kurulumda otomatik alır. Bu ip adresini sürücü kurulum yaparken cihaz taraması yaptığımız bular ve siz görürsünüz. İp değiştirdiğinizde cihazı yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Cihaz üzerinden İp değiştirmek için: Sistem Menüsu tuşuna basılır. Sonra Sistem'e basın. Oturum adı ve şifresi bölümüne Admin yazın. Sonra Ağ > TCP IP Ayarları > IP4 Ayarlarına giderek aynı bilgisayarda yaptığımız gibi yazıcı içinde IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Geçit ayarlarınızı ağ ve modemimize göre yapın.

Edirne ilimizde bir ip adresin son 3 rakamı 222 olarak belirlidik. örnek:192.168.1.222

Web sayfası üzerinden İp değiştirmek için: cihazın ip ile web sayfasına bağlanılır. Yönetim oturum açma bölümünden Oturum adı ve şifresi bölümüne Admin yazın. Temel - Ağ - sekimlerinde ip ayarlarında Sonra

KYOCERA FS 3040MFP+(A4)



[Kullanım Kılavuzu](#)

Şifreleri:
Cihazdan: Oturum adı ve şifresi : 4000

Ağ üzerinden ip numarasından şifresi: admin00

[Sürücüler- KX v.621113 UPD Stopped eu.zip](#)
(Windows xp-7-8 32&64 bit)

BİLGİSAYARA İP VERME VE BİLGİSAYARA TARAMA YAPMA

1. AŞAMA-Yazıcıya Sabit İP Verme

Arkadaşlar bu işlemi ben yazıcıdan gerçekleştirdim. Adım adım söyle.

Öncelikle yazıcının **Sistem Menüsu** tuşuna basılır. Sonra **Sistem'e** basın. Oturum adı ve şifresi bölümüne **Admin** yazın. Sonra **Ağ > TCP IP Ayarları > IP4 Ayarlarına** giderek aynı bilgisayarda yaptığımız gibi yazıcı içinde **IP Adresi**, **Alt Ağ Maskesi** ve **Varsayılan Geçit** ayarlarınızı ağ ve modemimize göre yapın.

1. AŞAMA-Bilgisayarda Yapılacak İşlemler

Öncelikle bilgisayarda tarama dosyasının toplanacağı bir klasör oluşturun. Ben klasörü Masaüstüne oluştururdum. Oluşturduğunuz klasörü paylaşma açın ve Everyone kullanıcı için gerekli bütün izinleri verin.

Güvenlik bölümüne Everyone kullanıcı ekleyin ve tam izin verin.

1 / 4

%61

Hızlı Yazdır
Özel düğme seçimi

Temel
Kopya sayısı, hamanla, çift yüzlü

Düzen
Yaprak başına sayfa sayısı, kitapçık, ölçeklendirme

Görüntüleme
Görüntü, grafikler, yazı tipleri

Basım
Kapak modu, sayfa ekleme

İş
İş saklama, iş adı

Gelişmiş
Ekleniler, Durum Monitörü

Yazdırma Boyutu: A4 [100%]

Kaynak: Otomatik Kaynak Seçimi

Kopya sayısı: 1

Ortam Türü: Belirtilmedi

Hedef: Yazı. Vars. Değ.

EcoPrint:

Çift Yüzlü:

Hamanla:

Kağıt yönü:

Sıfırla

Öge **Detay**

<input checked="" type="checkbox"/> Hızlı Yazdır	
Kağıt yönü	Dikey
Hamanla	Açık
Çift Yüzlü	Uzun Kenarda Döndür
Yaprak Başına Sayfa Sayısı	Kapalı
EcoPrint	Kapalı
<input checked="" type="checkbox"/> Temel	
Kaynak	Otomatik Kaynak Seçimi
Kopya sayısı	1
Hamanla	Açık

Baskı önizleme

Farklı kaydet... Profiller...

KYOCERA

Tamam İptal

Açılan bu sayfada yanda gösterilen çift yüzlü seçeneklerinden ortada yer alan "Uzun kenardan döndür" seçeneğini işaretleyip TAMAM diyoruz


Çift yönlü fotokopi için çoğaltacağımız kağıdı aşağıdaki bölmeye yerleştiriyoruz.



İşlev menüsü tuşuna basıp ekranda sırayla aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.



Yön tuşları ile menü içerisinde hareketi sağlıyoruz

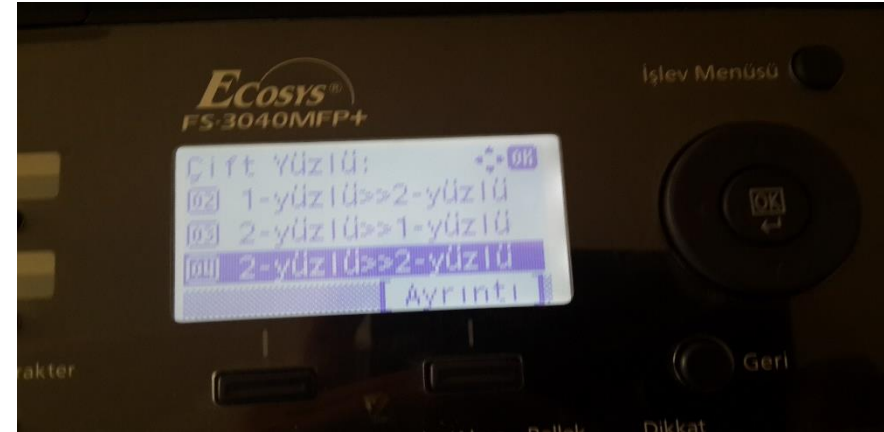

İşlev menüsü içerisinde öncelikle çift yönlü seçeneğine gelip OK basıyoruz. Daha sonra 2-yüzlü>>2-yüzlü seçeneğini seçip OK a bastıktan sonra çoğaltmak istediğimiz sayıyı girip başlatıyoruz

2- USB'YE TARAMA VE ÇİFT YÜZLÜ TARAMA





Çift taraflı tarama için belgeyi bu bölüme yerleştiriyoruz.

USB'YE TARAMA VE ÇİFT YÜZLÜ TARAMA


USB girişi



Flash belleği taktıktan sonra Belge Kutusu tuşuna basıyoruz.

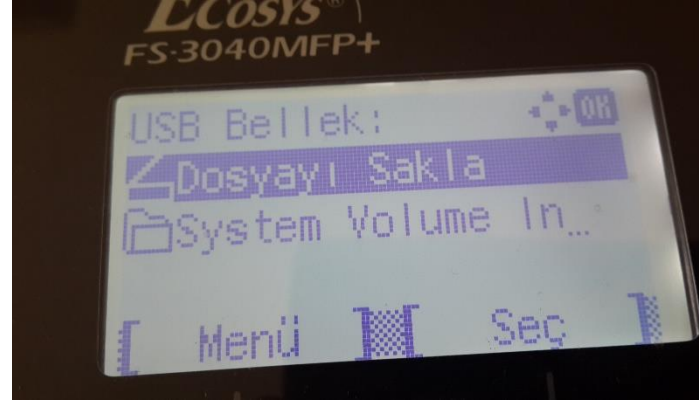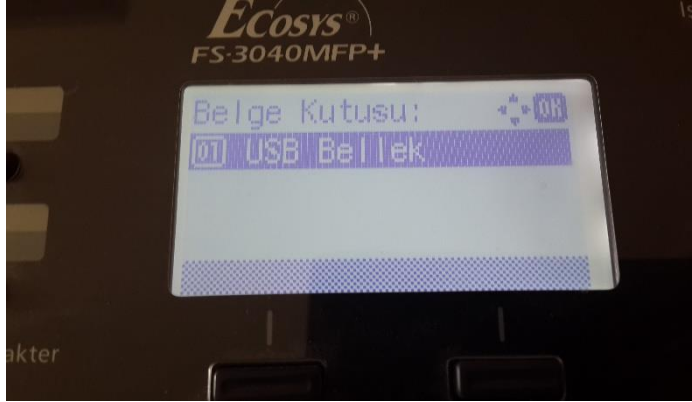

Solda gösterilen işlemleri yön tuşları ve OK tuşu ile gerçekleştirdikten sonra BAŞLAT tuşu ile tarama işlemini tamamlamış oluyoruz.

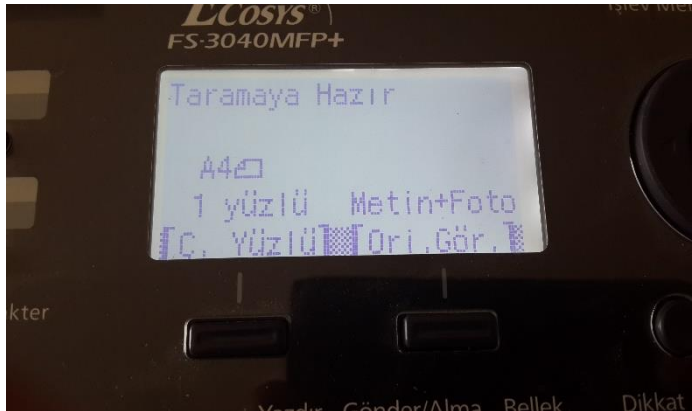

UYARI!!!
ÇİHAZA TAKILACAK OLAN FLASH BELLEK FAT32 DOSYA BİÇİMİNDE OLMALIDIR. NTFS DOSYA BİÇİMİNİ DESTEKLEMEMEKTEDİR

3- YAZICIYA İP VERME VE BİLGİSAYARA TARAMA YAPMA



1.AŞAMA-Yazıcıya Sabit İP Verme

Öncelikle yazıcının **Sistem Menü**sü tuşuna basılır. Sonra **Sistem**'e basın. Oturum adı ve şifresi bölümüne **4000** yazın. Sonra **Ağ > TCP IP Ayarları > IP4 Ayarlarına** girerek aynı bilgisayarda yaptığımız gibi yazıcı içinde **IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Geçit** ayarlarınızı ağ ve modeminize göre yapın.




1.AŞAMA-Bilgisayarda Yapılacak İşlemler

Öncelikle bilgisayarda tarama dosyalarının toplanacağı bir klasör oluşturun. Ben klasörü Masaüstüne oluşturdum. Oluşturduğunuz klasörü paylaşma açın ve **Everyone** kullanıcı için gerekli bütün izinleri verin.

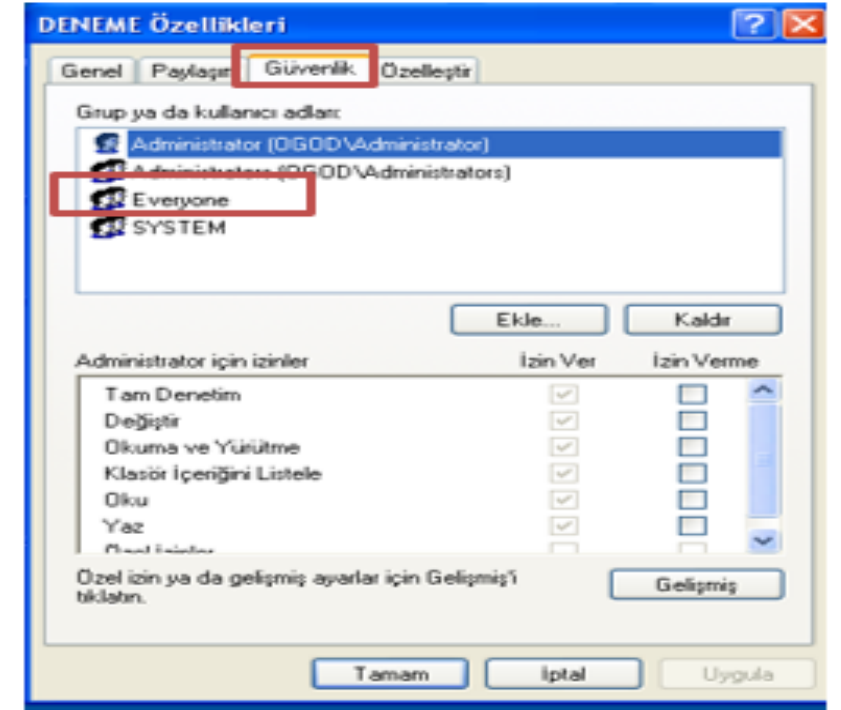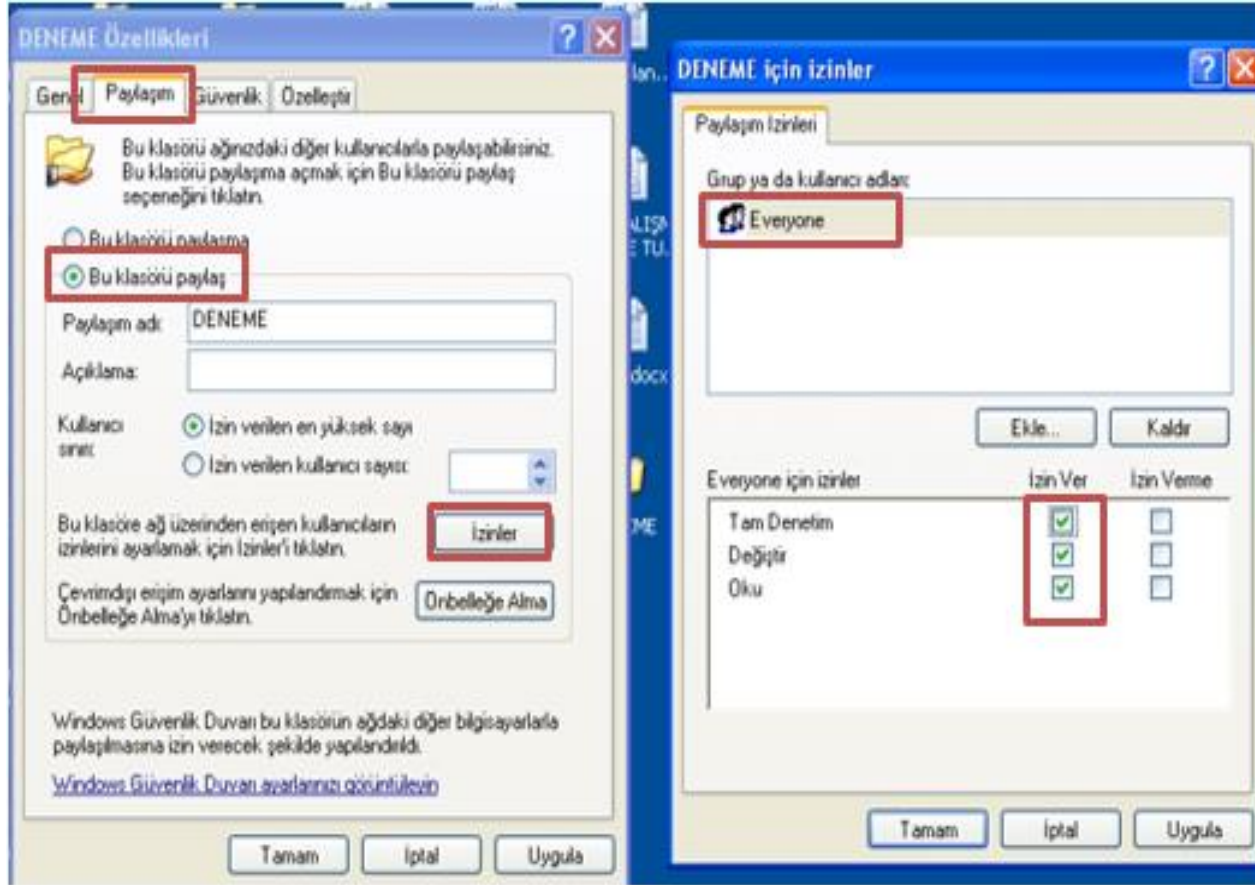

Güvenlik bölümüne Everyone kullanıcısı ekleyin ve tam izin verin.

4- KYOCERA COMMAND CENTER (WEB ARAYÜZÜ -KUMANDA MERKEZİNE) GİRİŞ

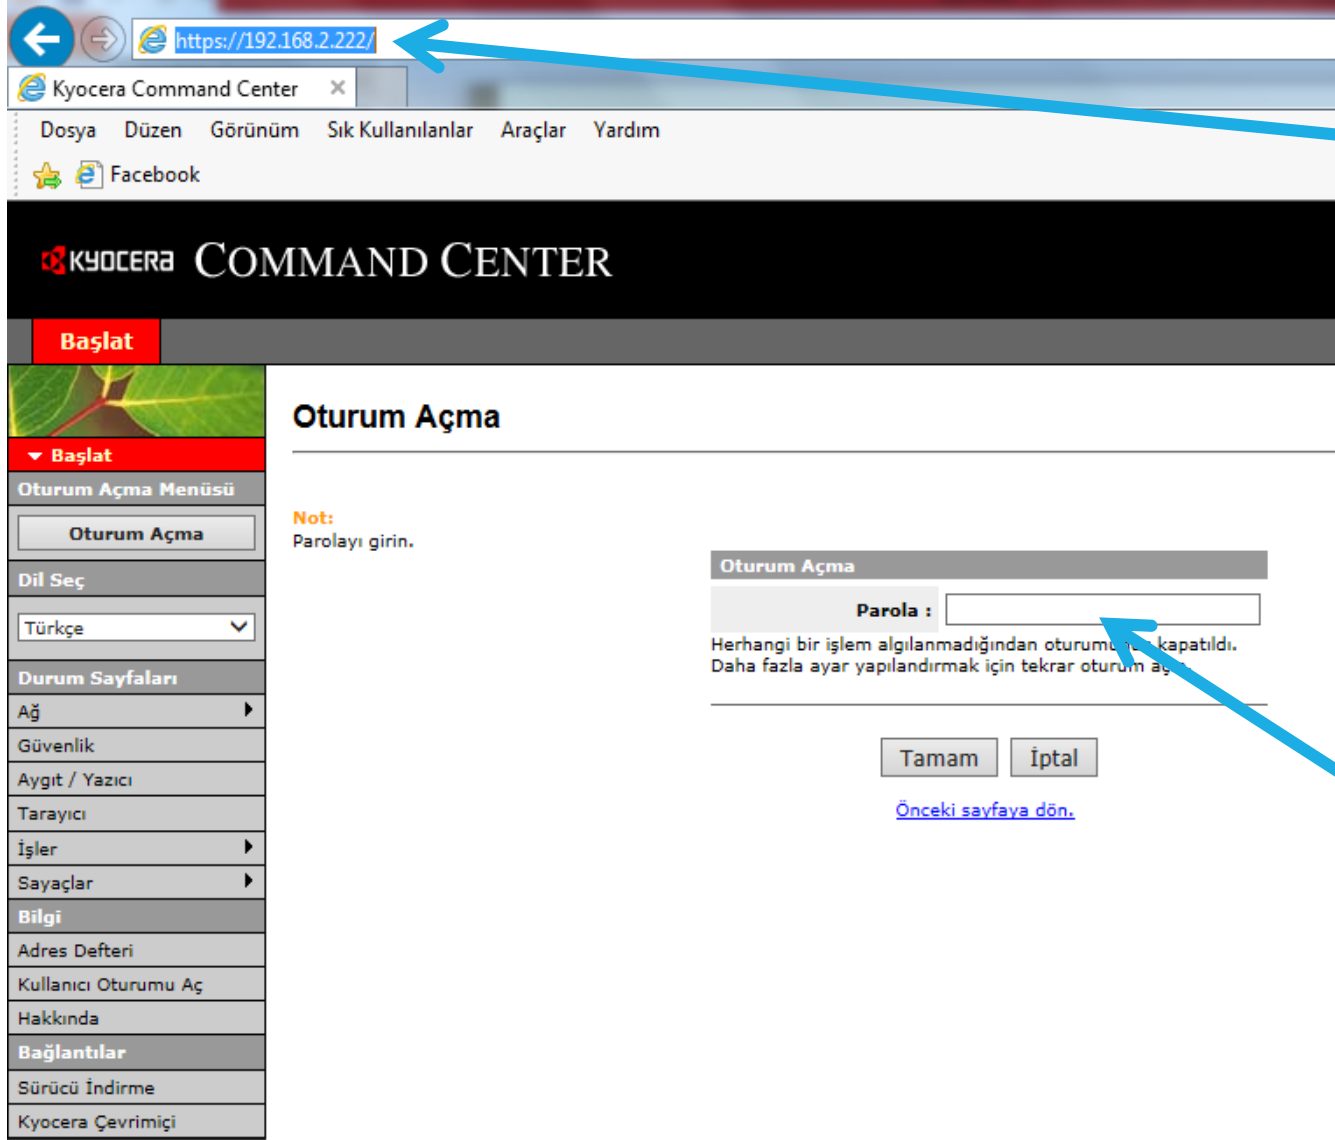

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://192.168.2.222/>. The browser's address bar is highlighted with a blue arrow. The page title is "Kyocera Command Center". The browser's menu bar includes "Dosya", "Düzen", "Görünüm", "Sık Kullanılanlar", "Araçlar", and "Yardım". The browser's toolbar includes a star icon and a "Facebook" link. The main content area features the "KYOCERA COMMAND CENTER" logo and a "Başlat" button. Below the logo, there is a "Başlat" button and a "Oturum Açma" section. The "Oturum Açma" section includes a "Not: Parolayı girin." message and a "Parola :" input field. Below the input field, there is a message: "Herhangi bir işlem algılanmadığından oturumunuz kapatıldı. Daha fazla ayar yapılandırmak için tekrar oturum açın." and two buttons: "Tamam" and "İptal". Below the buttons, there is a link: "Önceki sayfaya dön."

Yazıcıya verilmiş olan sabit **IP** adresini herhangi bir tarayıcıya yazın.

Açılan sayfada Oturum açmaya tıklayıp parola kısmına **admin00** yazıp **Tamam** diyoruz.

İlk olarak **TEMEL** sekmesini açıyoruz. Ve soldaki menüden **Ağ**'ı tıklayıp yandaki Ayarları yapıyoruz.

Aşağıdaki ayarları kendi kurumunuza göre IP bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

KYOCERA COMMAND CENTER

Başlat Temel Yazıcı Tarayıcı İşler Gelişmiş

Temel > Varsayılan: Ağ

Ağ

Not:
*'lı ayarı değiştirdiğinizde cihazı veya ağı yeniden başlatın. Cihazı veya ağı [Sıfırla](#) bölümünde yeniden başlatın.

Genel Ayarlar

IPv4 Ayarları

* Host Adı:	FerahFTKP1
* LAN Arayüzü:	Oto
* DHCP/BOOTP:	<input type="radio"/> Açık <input checked="" type="radio"/> Kapalı
* IP Adresi (IPv4):	192.168.2.222
* Alt Ağ Maskesi:	255.255.255.0
* Varsayılan Ağ Geçidi:	192.168.2.1
* IPv6:	<input type="radio"/> Açık <input checked="" type="radio"/> Kapalı
* IP Adresi (IPv6):	
* Ön Ek Uzunluğu:	0
* RA (Durumsuz):	<input checked="" type="radio"/> Açık <input type="radio"/> Kapalı
* Varsayılan Ağ Geçidi:	
* DHCPv6:	<input checked="" type="radio"/> Açık <input type="radio"/> Kapalı

Gönder İptal

Bu bilgiler adsl modeminize göre ayarlanmalıdır

Not:

*'lı ayarı değiştirdiğinizde cihazı veya ağı yeniden başlatmanız gerekir. Cihazı veya ağı [Sıfırla](#) bölümünde yeniden başlatın.

İlk olarak TEMEL sekmesini açıyoruz

Daha sonra
Solda yer alan
menüden önce
Adres Defteri
daha sonra
İrtibatları
açıyoruz.

KYOCERA COMMAND CENTER

Başlat **Temel** Yazıcı Tarayıcı İşler Gelişmiş

Temel

▼ Temel

Oturum Açma Menüsü

Oturumu Kapat

Varsayılanlar

Ağ

Saat

Sıfırla

Aygıt Varsayılanları

Adres Defteri ▶ İrtibatlar

Güvenlik ▶ Gruplar

Parola değişikliği

Aygıt Güvenliği ▶

Kullanıcı Oturumu Aç

Sertifikalar ▶

Temel

i Bu Nedir?
Bu bölümde, Aygıt Varsayılanları, Güvenlik ve temel Ağ İletişimi gibi tüm aygıt için geçerli olan ayarlar yer alır.

🔒 Kimlerin Erişimi Vardır?
Bu bölümdeki sayfalar yalnızca Yöneticiye açıktır (Yönetici parolası ayarlanmışsa).

💡 İpuçları

- Yönetici parolasının ayarlanması ciddiyle önerilir. Bkz. [Hesap Ayarları].[Parola değişikliği](#).
- E-posta bildirim gibi gelişmiş ağ iletişimi işlevleri [Gelişmiş] bölümünde bulunabilir. [Gelişmiş](#) bölümünde

Sayı:

Ad:

E-posta Adresi:

Host Adı:

Port Numarası:

Yol:

Oturum Açma Adı:

Oturum Açma Parolası:

Host Adı:

Port Numarası:

Yol:

Oturum Açma Adı:

Oturum Açma Parolası:


Bu bölümde sadece kırmızı kutularda değişiklik yapıyoruz.

Bilgisayar adını yazıyoruz.

Bilgisayarda daha önce oluşturduğumuz paylaşım klasörünün adını bu bölüme yazıyoruz.

Son olarak Gönder'e tıklıyoruz.

Artık ayarımız tamamdır. Bundan sonra tarama işlemini gerçekleştirmek için Yazıcıdan **Gönder > Adres Defteri > Tarama İşleminin Adı > Başlat**'a tıklamanız yeterli.

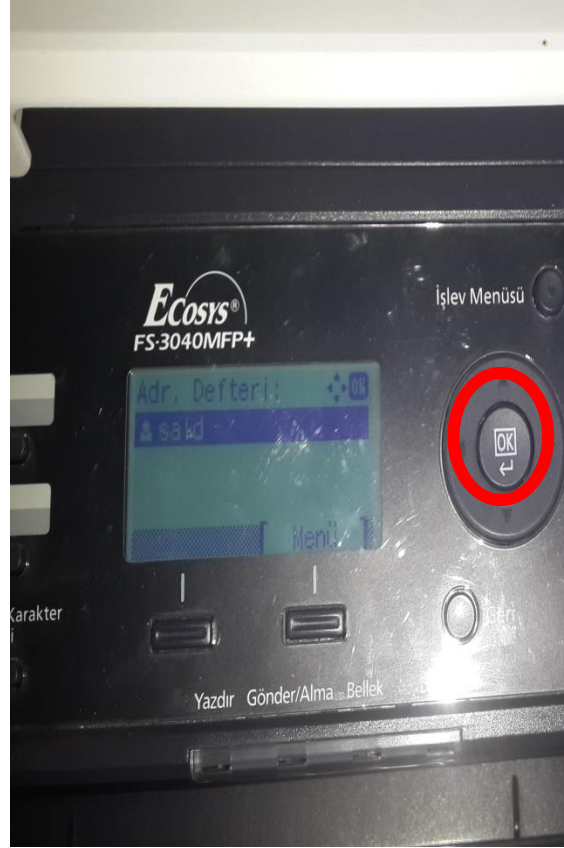

5-FAVORİLERE EKLEME



Yukarıda yaptığımız tüm işlemleri favorilere eklemek için; Yaptığınız işlemin ayarını tamamladıktan sonra **Başlat** a basmadan önce yanda gördüğünüz **Program** tuşlarından birine uzun basarak o işlemi favorilere ekleyebilirsiniz. Daha sonra örneğin **II** numaraya **USB ye Taramayı** eklediyseniz **II** numaraya bastığınızda o program çağrılır ve **Başlat**'a basılır işlem gerçekleşmiş olur.